

Servicebetrieb
Öffentlicher Raum
Nürnberg

NÜRNBERG

Bürgerinformation

**Sanierung Brückenbauwerke in der
Hügelstraße über die Südwesttangente
und den Main-Donau-Kanal
ab 20. August 2018**



Nürnberg im August 2018

Bürgerinformation

Sanierung Brückenbauwerke in der Hügelstraße über die Südwesttangente und den Main-Donau-Kanal

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Brücken in der Hügelstraße in Gebersdorf über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente müssen grundlegend saniert werden. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat dafür eine Bauzeit von August 2018 bis voraussichtlich Februar 2020 veranschlagt. Die Sanierungsarbeiten sind heuer im Frühjahr interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie den lokalen Bürgervereinen auf zwei Bürgerinformationsveranstaltungen kommuniziert worden.

Bauarbeiten Südwesttangente

Wir starten am Montag, 20. August 2018, mit den notwendigen Sanierungsarbeiten unter der Brücke über die Südwesttangente. Diese Arbeiten laufen abschnittsweise unter Aufrechterhaltung des Verkehrs ab. Je Fahrtrichtung bleiben immer 2 Fahrspuren offen. An der Unterseite der Brücke werden u. a. Schadstellen mit speziellem Beton ausgebessert.

Bauarbeiten Hügelstraße

Anfang September 2018 starten die Bauarbeiten auf den beiden Brücken. Es werden Ober- und Unterseiten saniert.

Wir bauen „unterm rollenden Rad“, können Ihnen aber dennoch leider keine Verkehrsbehinderungen ersparen. An der Anschlussstelle Gebersdorf werden auch während der Bauarbeiten sämtliche Verkehrsbeziehungen außer die Geradeausspur der Abfahrtsrampe aus Richtung Fürth und die Linksabbiegespur zur Auffahrt auf die Südwesttangente in Richtung Feucht aufrechterhalten. Die Fahrt vom Südwestpark auf die Südwesttangente und von der Südwesttangente zum Südwestpark bleibt immer frei. Es steht dafür in jeder Fahrtrichtung immer mindestens eine Fahrspur zur Verfügung. Deshalb bitten wir Sie, während der Bauzeit mehr Fahrzeit als sonst über die Brücken einzuplanen.

Mit den Sanierungsarbeiten erhöhen wir die Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit der beiden Brückenbauwerke. Darüber hinaus tragen wir mit der Ertüchtigung der Brücken dem gestiegenen Verkehrsaufkommen über den Main-Donau-Kanal vor allem durch den Schwerlastverkehr Rechnung.

Hügelstraße 1. Bauphase: Rückbau südlicher und mittlerer Abschnitt

Ab Montag, 3. September 2018, beginnen wir in der Bauphase 1 im südlichen und mittleren Teil der Brücken mit dem Rückbau der Brückenkappen. Brückenkappen sind die Übergangszonen der Brücke zwischen Fahrbahn und Geländer und markieren den Bereich, der von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Dies wird zwischen Donnerstag, 20. September und Donnerstag 4. Oktober 2018 vorgenommen. Darüber hinaus brechen wir Teile der Mittelinsel der Brücken ab. Der Fahrbahnbelag wird stückweise abgetragen. Es kann zeitweise durch die Arbeiten zu Lärmentwicklung im Baustellenbereich kommen. Bis Freitag, 26. Oktober 2018 sind diese Arbeiten im südlichen Teil der Brücke voraussichtlich vollständig abgeschlossen.

Hügelstraße 2. Bauphase: nördlicher Abschnitt

Während der Bauphase 2 ab Montag, 29. Oktober 2018 bis Freitag, 12. April 2019, wird der nördliche Abschnitt saniert. Es werden die Brückenkappen auch auf diesen Brückenseiten zwischen dem 3. und 11.12.2018 abgebrochen. Im südlichen Teil der Brücken wiederum werden die Kappen und die Fahrbahn stückweise wiederhergestellt. Ab Anfang November 2018 finden parallel Bohrungen für die Baugruben im nördlichen Bereich der Brückenbauwerke statt, um sich ein Bild über den Zustand der Widerlager der Brücken zu machen. Im März 2019 werden die Fahrbahnen wieder komplett hergestellt und eine Schutzschicht eingebaut.

Hügelstraße 3. Bauphase: mittlerer Abschnitt

Während der Bauphase 3 wird im Zeitraum von Montag, 15. April 2019, bis Mittwoch, 21. August 2019 der mittlere Abschnitt samt Fahrbahn komplett saniert. Die Mittelkappen werden neu hergestellt und eine neue Beleuchtung für beide Brückenteile errichtet. Darüber hinaus werden neue Geländer eingepasst und weitere Bohrungen im Mittelbereich der Brücken eingebracht.

Hügelstraße 4. Bauphase: südlicher Abschnitt

Während der Bauphase 4 wird im Zeitraum von Donnerstag, 22. August 2019 bis Mittwoch 18. Dezember 2019 der südliche Abschnitt mit dem Abbruch der Kappen eingeläutet. Auch hier werden neue Geländer und neue Fahrbahnbeläge eingebaut sowie Bohrungen für die Baugruben im südlichen Bereich hergestellt.

Hügelstraße 5. Bauphase: Abschlussarbeiten

Während der Bauphase 5 im Zeitraum von Donnerstag, 19. Dezember 2019 bis spätestens Montag, 17. Februar 2020, finden Restarbeiten statt. Der Fahrbahnbelag und die Schutzschichten werden nochmals komplett geglättet, sämtliche Deckschichten eingegossen und die restliche Beleuchtung sowie neue Verkehrszeichen eingebaut und die Fahrbahnmarkierungen frisch eingebracht.


Die Baufirma ist darauf bedacht, sämtliche Arbeitsschritte zu beschleunigen und die wechselnden Verkehrsführungen so transparent wie möglich mit Schildern zu kommunizieren.

Sör bittet sämtliche Verkehrsteilnehmer um Geduld und Verständnis für die Bauarbeiten an diesem Verkehrsknotenpunkt im Westen der Stadt, der sich nach der Sanierung als noch leistungsfähiger für die Verkehrsabwicklung in diesem viel frequentierten Bereich erweisen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Servicebetrieb Öffentlicher Raum

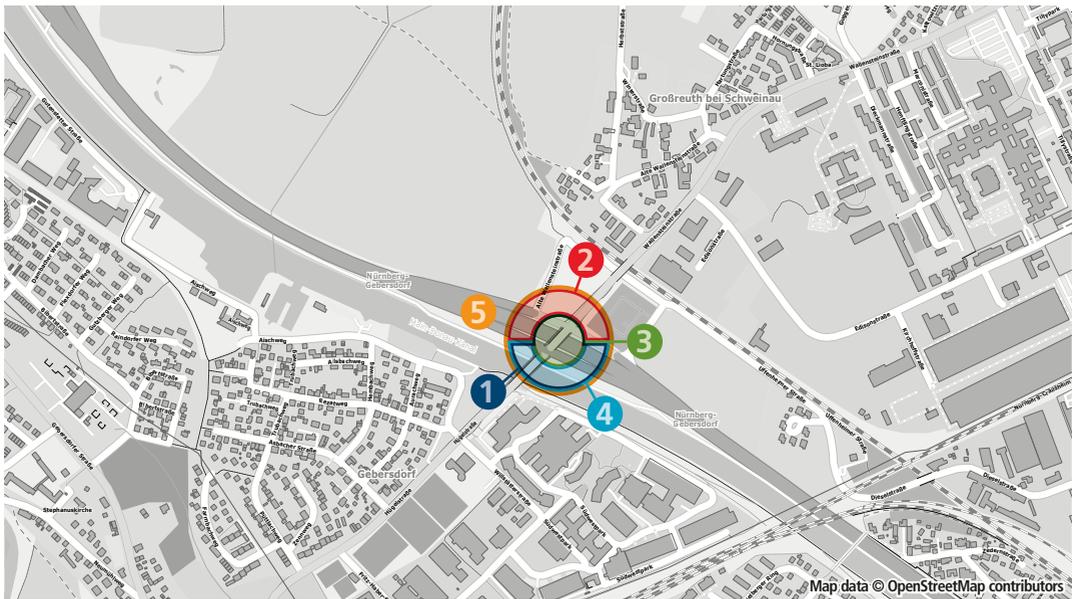

Bauabschnitte

- 1 Rückbau südlicher und mittlerer Abschnitt ab Montag, 3. September 2018
- 2 Nördlicher Abschnitt, ab Montag, 29. Oktober 2018 bis Freitag, 12. April 2019
- 3 Mittlerer Abschnitt ab Montag, 15. April 2019 bis Mittwoch, 21. August 2019
- 4 Südlicher Abschnitt von Donnerstag, 22. August 2019 bis Mittwoch 18. Dezember 2019
- 5 Abschlussarbeiten von Dienstag, 19. Dezember 2019 bis spätestens 17. Februar 2020

Impressum:

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg
Sulzbacher Straße 2–6
90489 Nürnberg

Telefon 09 11 / 231-76 37
soer@stadt.nuernberg.de
www.soer.nuernberg.de

Auflage: 800 Stück
Druck und Satz: hgs5 GmbH
Fotos: Stadt Nürnberg, Christine Dierenbach
Stand: August 2018